


gufo® GT


Seramik Plakalı
Radyant Isıtıcı
■ Ceramic Plate Radiant Heater

Isıtma verimini yüksek noktalara ulaştırarak asimetrik tasarımı ile özellikle tenteler ve şemsiyeler için uygun olan Gufo GT, yüksek ısıtım kapasitesiyle doğal gazlı ekonomik ısıtma sağlar. Asma yüksekliği sınırlı mekanlar için düşük kapasiteli ve hafif olarak tasarlanmıştır.

Gufo GT is especially suitable for awnings and parasols with its asymmetric design that increases heating efficiency to high points. It is designed as low capacity and lightweight for spaces with limited hanging height.

 Cihaz/Device : gufo

 Model/Model : GT

 Yakıt Tipi/Fuel Type : Doğalgaz, LPG/NLG, LPG



Özel Seramik Plaka

Yüksek yanma ve ışıma sahip Alman malı (**Schwank**) seramik plakalar ile maksimum verim.

Special Ceramic Plate

Maximum performance with German ceramic (**Schwank**) plates with high combustion and radiation.



Uzaktan Kumanda

Opsiyonel olarak sunulan uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.

Remote Controller

Comfortable and easy operation with the optional remote control.



Güvenlik


Honeywell ateşleme kartı ve gaz valfi takım olarak kullanılmıştır.

Safety

Honeywell ignition card and gas valve are used as a set.



Özel askı aparatı sayesinde tavana ve duvara montaj edilebilir.
It can be mounted on the ceiling and wall thanks to its special hanger.

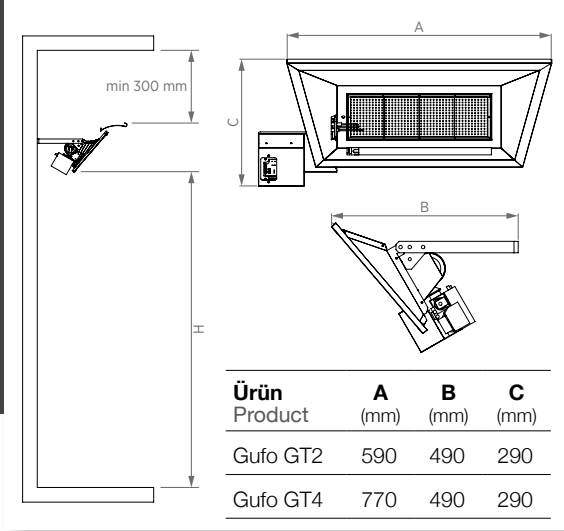

1 2

Çift Kademeli Yakma Sistemi

Opsiyonel olarak sunulan düşük veya yüksek kademeli yakma sistemi ile havanın sıcaklığına göre istenilen sıcaklık konforu rahatlıkla sağlanabilir.

Two-stage burning system

With the optional low or high-stage combustion system, the desired temperature comfort can be easily provided according to the temperature of the air.

Teknik Özellikler / Technical Features


Ürün Kodu Product Code	1. Kademe Gücü 1 st Step Power	2. Kademe Gücü 2 nd Step Power	Isıtacağı Alan Heating Area	Doğalgaz Tüketimi Natural Gas Consumption	Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği** (H) Recommended Hanging Height** (H)	Doğalgaz Basıncı Natural Gas Pressure	Gaz Bağlantı Çapı Gas Connector Diameter	Elektrik Voltajı Electric Voltage
Gufo GT 2	2 kW	4 kW	2-8 m²	0,42 m³/saat	2,0 m	20-55 mbar	1/2"	220-240 V
Gufo GT 4	4 kW	8 kW	8-16 m²	0,84 m³/saat	2,1 m	20-55 mbar	1/2"	220-240 V

*Tablo değerleri yaklaşık değerlerdir. Ortamın durumuna göre (kapalı alan, izolasyon, hava akımı v.s.) değişiklik gösterebilir.

**Tavsiye edilen emniyet mesafeleri, PANERA kontrolünde mekanın ihtiyaç ve konumuna göre değişebilir.

*Table values are approximate. They might be variable according to atmospheric conditions like indoor space, isolation and airflow.

** Recommended safe distance might be changed according to space conditions and location under the supervision of PANERA

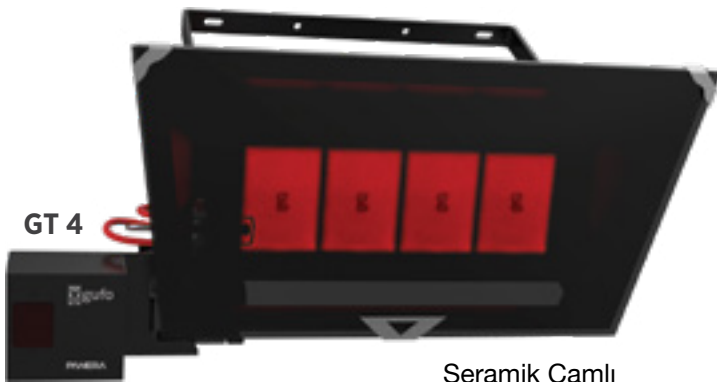

GT 4

Seramik Camlı
With Glass



GT 2



GT 4